

R385T - R386T - T386T

décembre 2015

**ROBINET THERMOSTATIQUE BITUBE
POUR PANNEAUX PLATS**



GIACOMINI
WATER E-MOTION



R385T



R386T



T386T

Domaine d'application

Robinet thermostatisable bitube pour panneaux plats avec vanne d'arrêt et d'équilibrage intégrée.

- Sont compris dans le colis les adaptateurs R483Y001 (passage en 3/4" eurocône) et R483Y002 (passage de 3/4" gaz en 1/2" gaz).

Versions et codes

Série	Code	dimension	Type	Adaptateur
R385T	R385TX013	3/4" F x 3/4" E	Droit	N°2 R483Y001 (3/4" E)
R386T	R386TX013		équerre	
T386T	T386TX013		équerre chromée	N°2 R483Y002 (1/2" M x 3/4" M)

Description technique


- Température maximum de service : 110°C
- Pression maximum de service : 10 bar
- Pression différentielle maximale (avec tête thermostatique) : 1,4 bar
- Entraxe 50mm

Matériaux :



- Corps et écrou : Laiton UNI EN 1265 CW617N
- Joint : EPDM

Pertes de charge

Pertes de charge avec robinet en version thermostatique

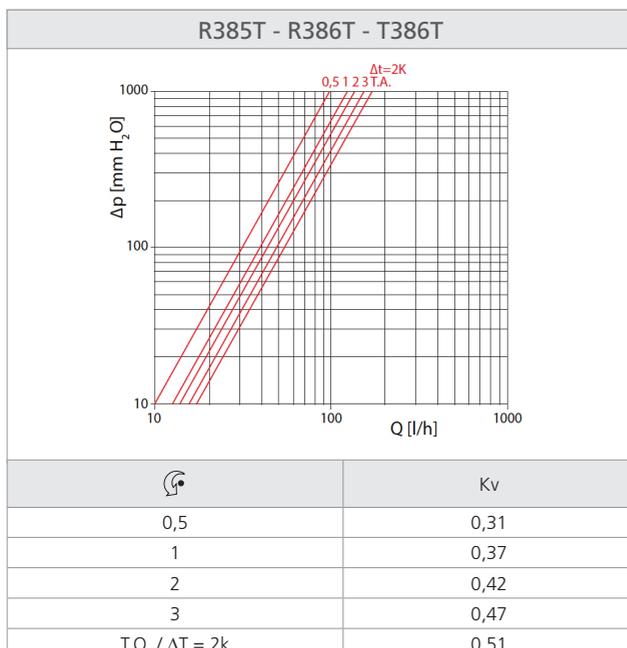

Pertes de charge avec robinet en version manuelle

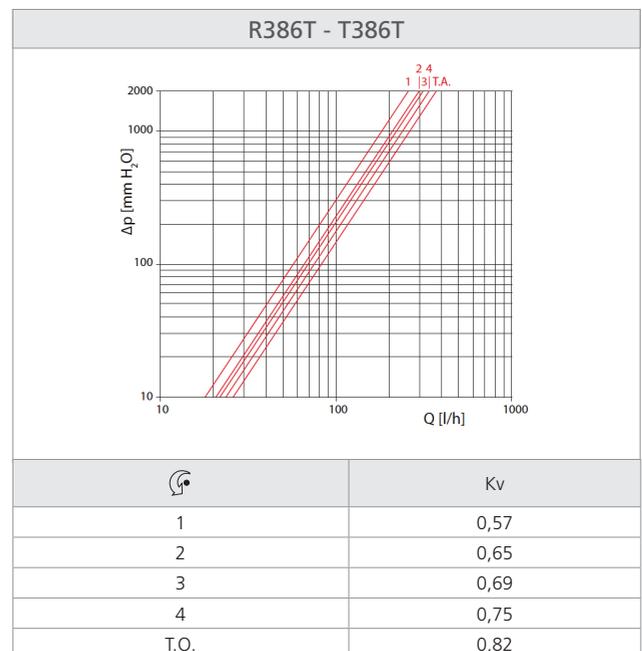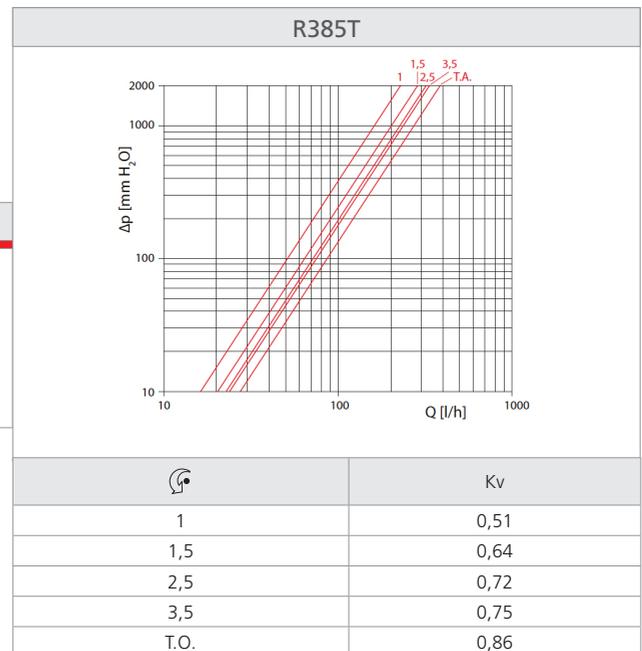

R385T - R386T - T386T

décembre 2015

ROBINET THERMOSTATIQUE BITUBE POUR PANNEAUX PLATS



GIACOMINI
WATER E-MOTION




Installation

Dans la version équerre R386T et T386T, le montage de la tête thermostatique ne peut se faire qu'à droite, tandis que dans la version droite R385T, la tête thermostatique peut être positionnée à droite ou à gauche.


Pour l'installation, suivre le sens de circulation noté sur le corps du robinet.

Livré avec capuchon de chantier pour protéger le mécanisme et ouvrir ou fermer le robinet




Note

Montage avec une tête thermostatique à droite pour les robinets équerres R386T et T386T.

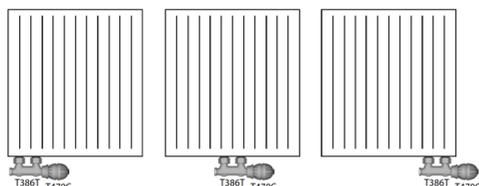


Cotes d'encombrement

R385TX013

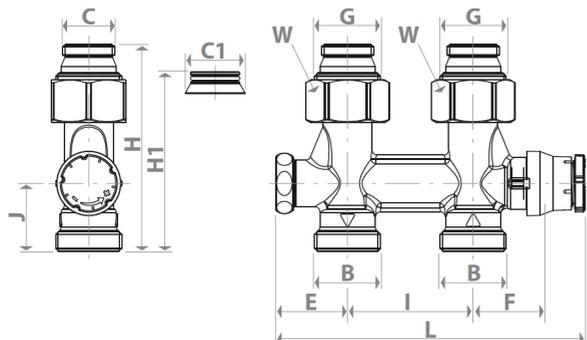

Code	GxB	L [mm]	E [mm]	I [mm]	F [mm]	J [mm]	W [mm]
R385TX013	3/4" Fx 3/4" E	124	29	50	28	27	30

R386TX013 - T386TX013

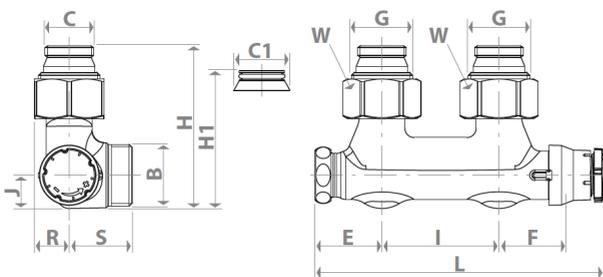

Code	GxB	L [mm]	E [mm]	I [mm]	F [mm]	J [mm]	W [mm]	J [mm]	W [mm]
R385TX013	3/4" Fx 3/4" E	124	29	50	28	14	30	15	27
T385TX013									

Avec adaptateur	C [mm]	C1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]
R483Y001	-	3/4" E	-	57
R483Y002	1/2" M	-	69	-

Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29

✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice.

Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx
Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29